



A83

# Alcorque Rel




Marco  
angular  
L45

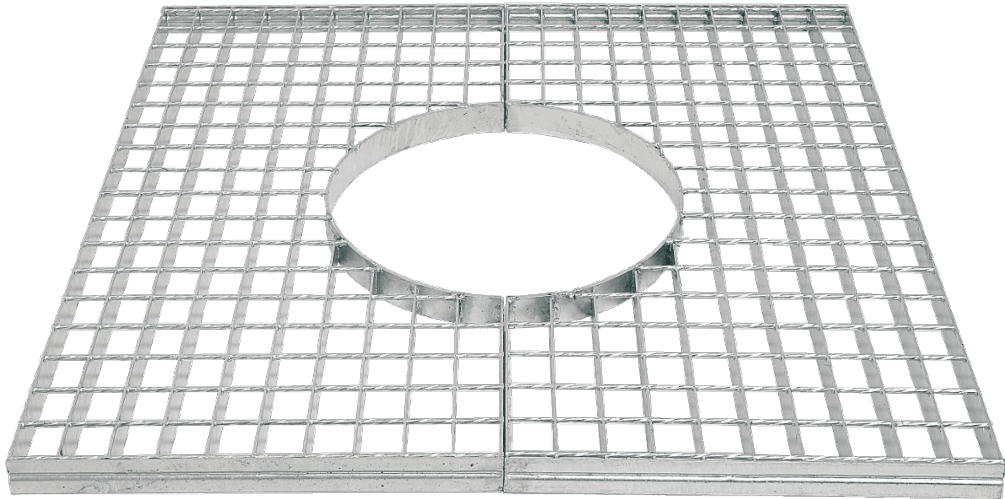

Alcorque RELIGA, medidas totales (largo x ancho x Ø) 765x765xØ300 mm, fabricado en 2 partes con malla electrosoldada de 34x38 mm, entre ejes, pletina portante de 30x2 mm, separador cuadrado de 4 mm entregirado, acabado galvanizado en caliente, diámetro interior de 300 mm (opcional otras medidas). Apoyado sobre superficie preparada.

**Acero con un tratamiento de galvanizado en caliente**, para proteger el acero de la corrosión. Nuestro proceso de galvanizado se realiza en cumplimiento a la norma UNE EN ISO 1461:2009 y consiste en la inmersión en un crisol de zinc fundido a 450°, proceso durante el cual se produce una reacción entre el zinc y el acero que resulta en diferentes capas de aleación entre ambos metales finalizando en un recubrimiento externo de zinc en estado puro. Para asegurar una correcta aplicación del proceso es imprescindible someter las piezas a un proceso previo de desengrasado, decapado y fluxado.



| Ref. | A    | B    | H  | Ø D |
|------|------|------|----|-----|
| A80  | 490  | 490  | 30 | 300 |
| A81  | 560  | 560  | 30 | 300 |
| A82  | 695  | 695  | 30 | 300 |
| A83  | 765  | 765  | 30 | 300 |
| A84  | 900  | 900  | 30 | 300 |
| A85  | 970  | 970  | 35 | 300 |
| A86  | 1105 | 1105 | 35 | 300 |
| A87  | 1175 | 1175 | 35 | 300 |

